

FUJI SEIKI


SMD/SLD

Automatic Lathe

油圧単能盤

同時加工等によるタクト短縮

専用性と汎用性を兼備しライン化に対応します

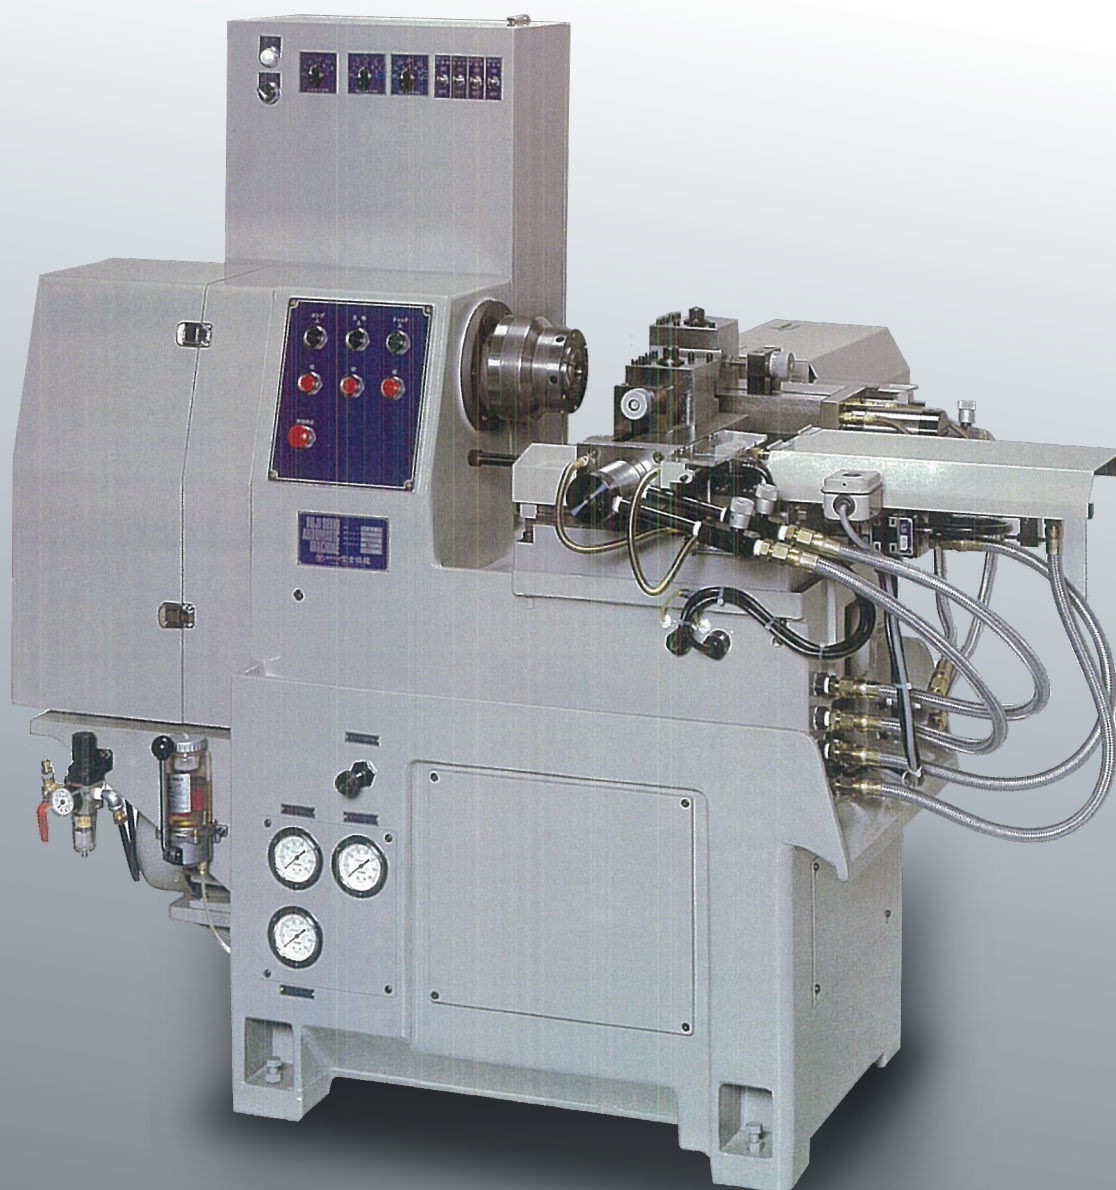

■写真はSMD
■1スライドタイプもあります



FUJI SEIKI

Constantly Striving for Technological Innovation

FUJI SEIKI

SMD/SLD

Automatic Lathe

コンパクトで高精度な 油圧単能盤

同時加工等によるタクト短縮、自動供給装置仕様によって省力化が可能です。

シンプルな部品構造のため、故障も少なく、メンテナンスコストに優れています。

オプションの調整シリンダーを取り付けることにより、1/100の寸法補正が可能です。


標準仕様		SMD	SLD
主軸回転数r.p.m		MAX3,500	MAX2,500
主 軸 径		φ60	φ80
主軸用用モーター		4P 2.2kW	4P 2.2kW
油圧用モーター		4P 1.5kW	4P 1.5kW
油圧ポンプ		1,800r.p.m 26ℓ/min	1,800r.p.m 26ℓ/min
第1スライド シリンダ径×ストローク	主	φ50× 80mm	φ50× 80mm
	補	φ50× 20mm	φ50× 20mm
第2スライド シリンダ径×ストローク	主	φ50×100mm	φ50×100mm
	補	φ50× 20mm	φ50× 20mm
常用圧力		2MPa	2MPa
油圧タンク		36ℓ	38ℓ
芯 高		60mm	60mm
機械重量		750kg	900kg
所要床面積		1,578mm×1,063mm	1,830mm×1,235mm
据付床面積		750mm×530mm	800mm×580mm

主なオプション

- ☐ 各種チャック
- ☐ 回転スライド
- ☐ 特殊サイクル
- ☐ 往復切削装置
- ☐ オーバーカット装置
- ☐ 調整シリンダー
- ☐ ブレーキ装置
- ☐ 主軸定位停止装置
- ☐ テールユニット
- ☐ 自動供給取出装置
- ☐ タッチパネル
- ☐ 検査装置

SMD/SLD 作動選択	S	C1	L1	C2	L2	Q
——— 早送り - - - - - 切削送り						

SMD 標準主要寸法図

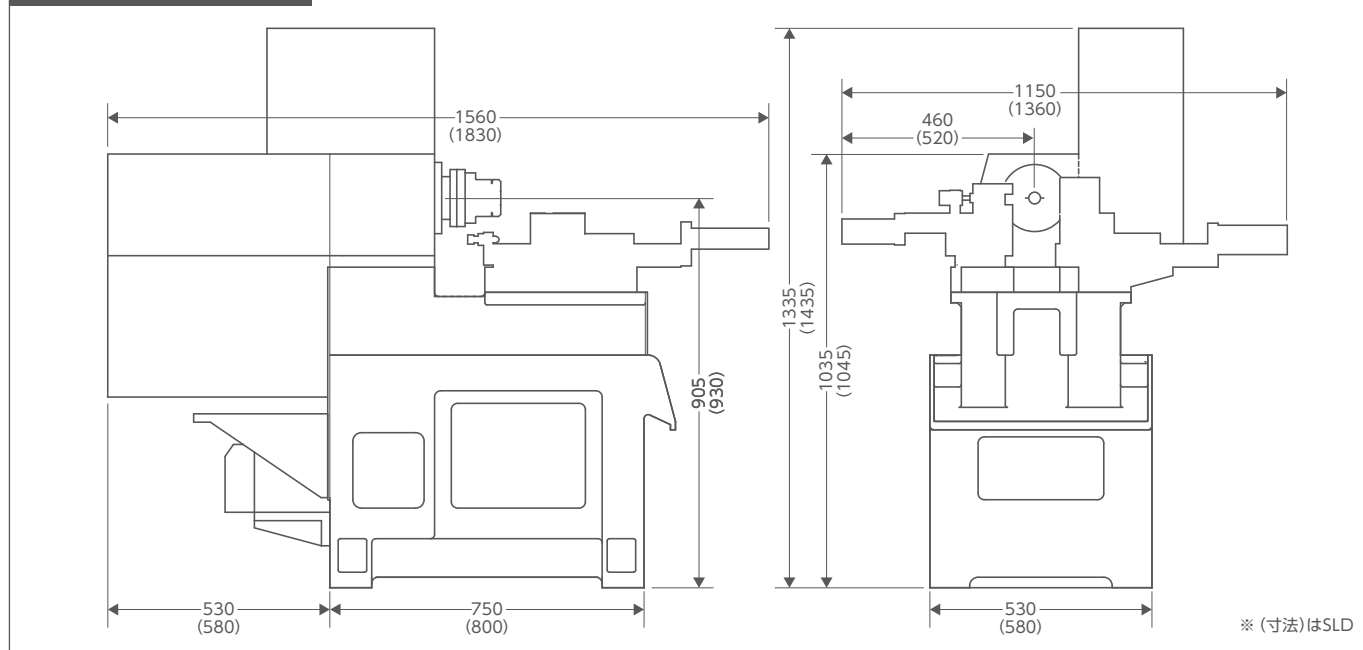

株式会社 富士精機販売

本 社 〒485-0072 愛知県小牧市元町3-39

TEL:0568-76-1311

FAX:0568-71-2512

<http://www.kk-fujiseiki.co.jp>

代理店